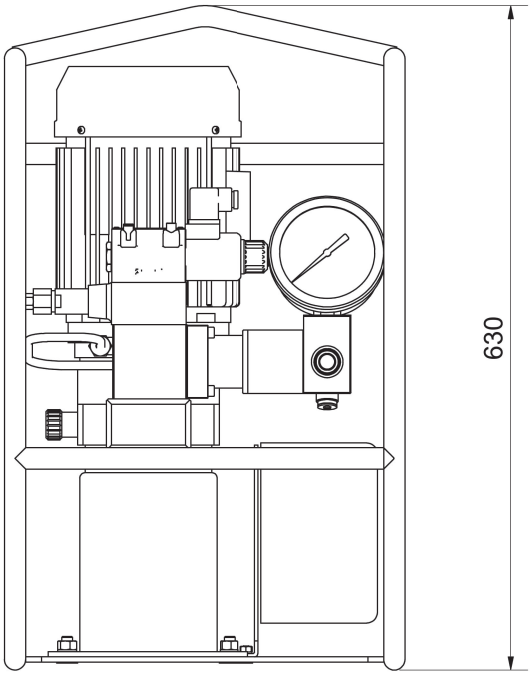

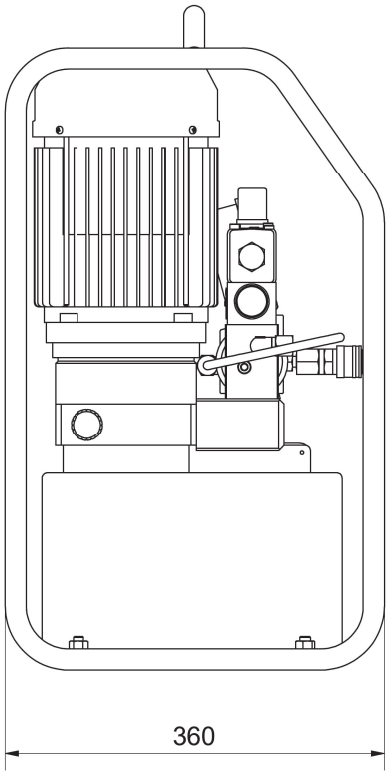

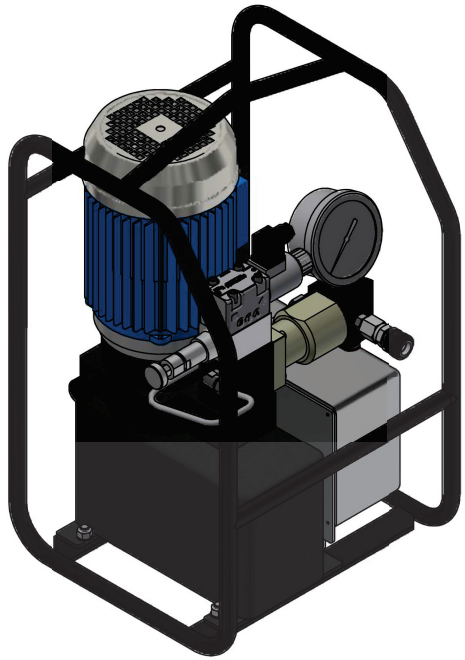

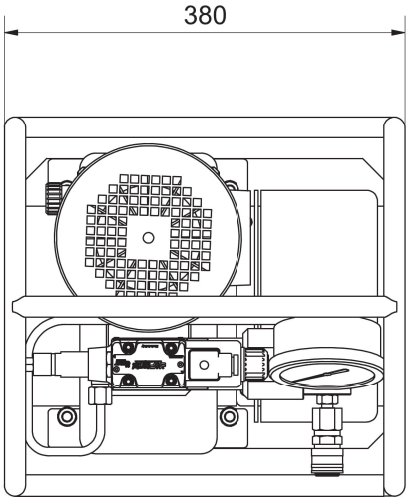

Technische Daten	Technical Data	
max. Betriebsdruck:	max. operating pressure	1500 bar
Tankvolumen	tank capacity	7 L
Fördervolumen ca.	oil delivery ca.	
bis 120 bar	upto 120 bar	3,0 L/min
bis 1500 bar	upto 1500 bar	0,35 L/min
Antriebsleistung	engine power	1,1 kW
elektr. Spannung	voltage	1AC 230V, 50/60Hz
Stecker	plug	P + N + E
Gewicht ca.	weight ca.	38 kg
Technische Änderung vorbehalten !	Subject to technical alterations without prior notice !	

Zust.	Änderungen	Datum	Name	Zust.	Änderungen	Datum	Name

PLARAD®
Maschinenfabrik Wagner GmbH & Co.KG

Diese technische Unterlage darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.
Wir behalten uns alle Rechte vor.

Toleranztabelle

Längenmaße nach DIN 2768 T1 Allgemeintoleranzen.
Alle Werte in mm.
Alle Werkstoffe / Spanende Bearbeitung

Toleranz-klasse	von 0,5 bis 3	über 3 bis 6	über 6 bis 30	über 30 bis 120	über 120 bis 400	über 400 bis 1000	über 1000 bis 2000	über 2000 bis 4000
mittel (m)	± 0,1	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2,0

	Datum	Name
gez.:	01.06.2023	Reudenbach
gepr.:	01.06.2023	Stenzel

CAD- Zeichnung.
Nur DV- gestützt ändern!

Benennung: TXE1eco 20
Elektrisches Hydraulikaggregat

Zeichnungs-Nr.: 83592
Blatt-Nr.:1 / 1

Material:

Maßstab:

Ersetzt: G20-215-0-01301

Gewicht: